

DOWNLIGHTS SUPERFICIE ILUMINACIÓN TÉCNICA


LD-DL/S 240 TC-D

• Cuerpo de luminaria:


- Carcasa: aluminio y acero termoesmaltados en blanco o titanio.
- Bajo pedido el conjunto se puede suministrar en otro color de la carta RAL.
- Equipos de bajas pérdidas integrados en el interior de la luminaria.
- Alimentación: clema de 3 polos, conexión automática.
- Montaje en superficie.

• Componente óptico:


- Reflector y celosía de aluminio especular, anodizado.
- Fuente de luz: lámparas fluorescentes compactas TC-D de 18 W (G24 d-2) y 26 W (G 24 d-3).



2 TC-D 13W



Dimensiones

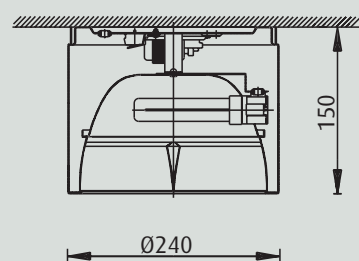



LUMINARIAS

Modelo		W	Ø	H	Peso	Referencia
LD-DL/S 240 Downlight de superficie. En color blanco						
LD-DL/S 240	2 TC-D	18	240	150	1,7	000710
LD-DL/S 240	2 TC-D	26	240	150	2,1	000711
LD-DL/S 240 Downlight de superficie. En color titanio						
LD-DL/S 240	2 TC-D	18	240	150	1,7	001243
LD-DL/S 240	2 TC-D	26	240	150	2,1	001244