

Modelo: ADVANCE 90 IP54


Referencia: 001600V3

Downlight de empotrar para uso en interior, modelo ADVANCE 90 IP54, acabado en color blanco, referencia 001600V3 "LLEDÓ". Lámpara LED 930, flujo luminoso de 1715 lm, temperatura de color de 3000 K, índice de reproducción cromática CRI >90, potencia 27 W y eficacia luminosa de 63.5 lm/W. Tensión de entrada de 220-240 V, protección contra impactos IK 02, índice de protección IP 20 y clasificación energética A++.

Características

Material	Aro embellecedor de inyección de aluminio termoestablado	Fuente de luz	LED 930
Color	blanco	Potencia	27 W
Peso	0.8 Kg	Flujo luminoso	1715 lm
Índice protección	IP 20	Eficacia luminosa	63.5 lm/W
IP cara vista	IP 54	Temperatura de color	3000 K
Protección impactos	IK 02	Reproducción cromática	CRI >90
Instalación	Empotrada. Espesor mínimo de techo: 5-7 mm y máximo de 25 mm. Flejes de sujeción incluidos en el suministro.	Tolerancia cromática	≤3 elipses MacAdam
Equipo electrónico	Incluido, no regulable.	Apertura del haz	Extensivo, 46°
Tensión de entrada	220-240 Vac	Deslumbramiento	UGR <19
Frecuencia nominal	50-60 Hz	Vida útil de la luminaria	(Ta 25°C): L80B10 - 50.000h
Factor de potencia	0.95	Clasificación energética	A++
Clase de aislamiento	Clase II		


Distribución lumínica

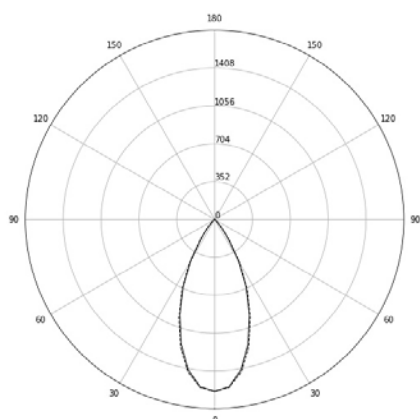


— Cb-C180
--- C90-C270

Dimensiones

Dimensiones (diámetro x alto): 100 x 95 mm
Corte en techo (diámetro): 90 mm



| 97,5 |



| 112 |