

Modelo: LINE 50 S


Referencia: 2963120830000BM

Sistema lineal para instalación en superficie o suspendida para uso en interior, modelo LINE 50 S, acabado en color blanco mate, referencia 2963120830000BM "LLEDÓ". Lámpara LED 830, flujo luminoso de 1950 lm, temperatura de color de 3000 K, índice de reproducción cromática CRI >80, potencia 25 W y eficacia luminosa de 78 lm/W. Tensión de entrada de 220-240 V, protección contra impactos IK 02, índice de protección IP 20 y clasificación energética A++.

Características

Material	Cuerpo de aluminio de extrusión anodizado gratado	Componente óptico	Difusor de policarbonato opal de alta transmitancia con acabado efecto hielo
Color	blanco mate	Fuente de luz	LED 830
Peso	3 Kg	Potencia	25 W
Índice protección	IP 20	Flujo luminoso	1950 lm
Protección impactos	IK 02	Eficacia luminosa	78 lm/W
Instalación	Superficie o suspendida	Temperatura de color	3000 K
Equipo electrónico	Incluido, no regulable.	Reproducción cromática	CRI >80
Tensión de entrada	220-240 Vac	Tolerancia cromática	≤3 elipses MacAdam
Frecuencia nominal	50-60 Hz	Vida útil de la luminaria	(Ta 25°C): L90B10 - 70.000h
Clase de aislamiento	Clase I	Clasificación energética	A++

Distribución lumínica

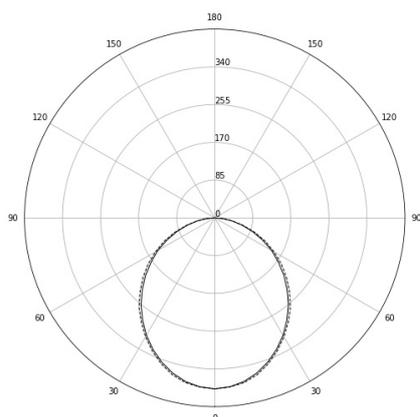

— C0-C180
- - - C90-C270

Dimensiones

Dimensiones (largo x ancho x alto): 1950 x 50 x 75 mm





Accesorios

Componentes de la luminaria	29630000000BKV2	Kit de cabeceras de final de línea + clemas de conexión de inicio para versiones no regulables para el modelo de luminarias LINE 50 S.
Componentes para instalación	2063000000000	Pieza de anclaje para instalación. Acabado en color blanco.
	2049000000000	Kit para instalación suspendida. Conjunto de fijación a techo + cable acerado de 1,5 metros de longitud + conjunto inferior para regular altura para familia de luminarias LINE 50. Acabado cromado.
	2933000000000	Soporte de fijación para instalación en superficie para el modelo de luminarias LINE 50 S (1 ud).