

Modelo: IRIS 120


Referencia: 3649188840001BM

Downlight de empotrar para uso en interior, modelo IRIS 120, acabado en color blanco mate, RAL 9016, referencia 3649188840001BM "LLEDÓ". Lámpara LED 840, flujo luminoso de 922 lm, temperatura de color de 4000 K, índice de reproducción cromática CRI >80, potencia 17.5 W y eficacia luminosa de 52.7 lm/W. Tensión de entrada de 220-240 V, protección contra impactos IK 02, índice de protección IP 20 y clasificación energética A++.

Características

Material	Aro embellecedor de inyección de aluminio termoestablado	Fuente de luz	LED 840
Color	Blanco mate, RAL 9016	Potencia	17.5 W
Peso	0.8 Kg	Flujo luminoso	922 lm
Índice protección	IP 20	Eficacia luminosa	52.7 lm/W
IP cara vista	IP 40	Temperatura de color	4000 K
Protección impactos	IK 02	Reproducción cromática	CRI >80
Instalación	Empotrada. Espesor mínimo de techo: 5-7 mm y máximo de 25 mm. Flejes de sujeción incluidos en el suministro.	Tolerancia cromática	≤3 elipses MacAdam
Equipo electrónico	Incluido, no regulable.	Apertura del haz	Extensivo, 66°
Conexión	Manguera de silicona, longitud 0,4m, conductores 3x0,75mm ²	Deslumbramiento	UGR <19
Tensión de entrada	220-240 Vac	Temperatura de trabajo	-25°C a 50°C
Frecuencia nominal	50-60 Hz	Clasificación energética	A++
Clase de aislamiento	Clase I		

Distribución lumínica

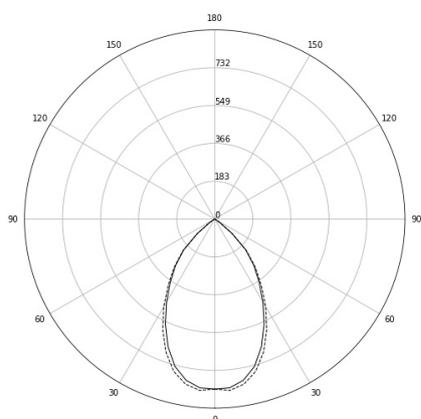

— C0-C180
- - - C90-C270

Dimensiones

Dimensiones (diámetro x alto): 125 x 110 mm
Corte en techo (diámetro): 120 mm

