



**Modelo: S840 IP65 162W**


**Referencia: 84751808400FLOX**

Luminaria industrial para uso en interior, modelo S840 IP65 162W, acabado en color grafito texturizado, referencia 84751808400FLOX "LLEDU". Lámpara LED 840, flujo luminoso de 16690 lm, temperatura de color de 4000 K, índice de reproducción cromática CRI >80, potencia 162 W y eficacia luminosa de 103.0 lm/W. Tensión de entrada de 220-240 V, protección contra impactos IK 08, índice de protección IP 65 y clasificación energética A++.

## Características

Material	Cuerpo doble de acero termoesmaltado	Fuente de luz	LED 840
Color	grafito texturizado	Potencia	162 W
Peso	12 Kg	Flujo luminoso	16690 lm
Índice protección	IP 65	Eficacia luminosa	103.0 lm/W
Protección impactos	IK 08	Temperatura de color	4000 K
Instalación	Superficie o suspendida	Reproducción cromática	CRI >80
Equipo electrónico	Incluido, no regulable.	Tolerancia cromática	≤3 elipses MacAdam
Conexión	Manguera de goma, longitud 1,5m, conductores 3x1mm <sup>2</sup>	Apertura del haz	Extensivo
Tensión de entrada	220-240 Vac	Temperatura de trabajo	-20°C a 40°C
Frecuencia nominal	50-60 Hz	Vida útil de la luminaria	(Ta 25°C): L70B50 - 100.000h (Ta 35°C): L70B50 - 70.000h
Clase de aislamiento	Clase I	Clasificación energética	A++


## Distribución lumínica

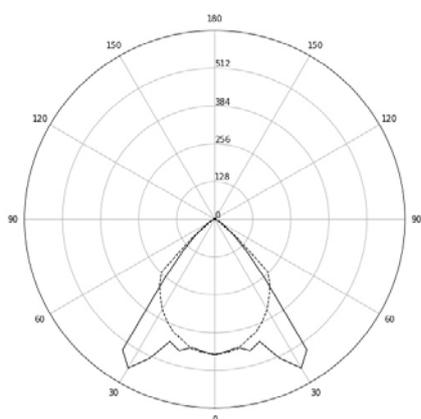


— C0-C180  
- - - C90-C270

## Dimensiones

Dimensiones (largo x ancho x alto): 640 x 640 x 106 mm

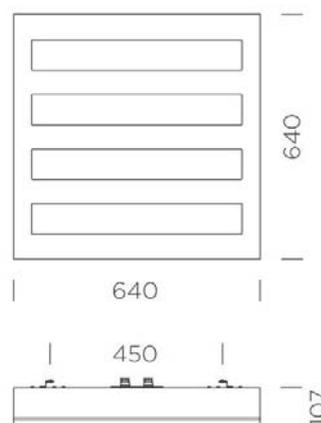



## Accesorios

Componentes para instalación	84750000040K	Kit para instalación suspendida. Cable acerado de 2 metros de longitud + unión en forma de Y de 0,5 metros de altura.
	84750000000K	Kit para instalación suspendida. Cable acerado de 2 metros de longitud + unión en forma de Y de 0,8 metros de altura.
	84750000025K	Kit para instalación suspendida. Cable acerado de 5 metros de longitud + unión en forma de Y de 0,3 metros de altura.
	84750000060K	Kit para instalación suspendida. Cable acerado de 6 metros de longitud + unión en forma de Y de 0,6 metros de altura.
	84750000050K	Kit para instalación suspendida. Cable acerado de 6 metros de longitud + unión en forma de Y de 0,8 metros de altura.
Sistemas de regulación	SCKIT100110	Sistema de control por aporte de luz natural 0-10V (1 ud), para luminarias S840 de LLEDÓ, con 4 canales de salida y posibilidad de conectar hasta 2.000 W por canal, mando de control manual y 4 sensores de luminosidad por cada unidad de programación.