

# LLEDÓ

## Proyectores LED

# CARSO

PROYECTORES

# Iluminación de Acento

Haces de luz bien definidos y limpios para una eficiente luz de acento en tiendas, salas de exposición y venta. Inmejorable calidad de la luz gracias a sus versiones RETAIL de reproducción cromática CRI 95.

[www.lledogrupo.com](http://www.lledogrupo.com)



<< para más información

**Grupo Lledó**  
Cid Campeador nº 14  
28935 • Móstoles Madrid  
España  
+34 916 656 180


# LLEDO



## Acorde a los nuevos espacios RETAIL

Los proyectores LED CARSO llegan al mercado con la intención de crear nuevas experiencias en retail gracias a un diseño elegante y compacto, así como una gran capacidad para resaltar los colores de sus productos respetando el blanco existente en tejidos o mobiliario.

La fidelidad con la que reproducen los colores de los objetos expuestos es obtenida gracias a una elevada reproducción cromática CRI > 95.

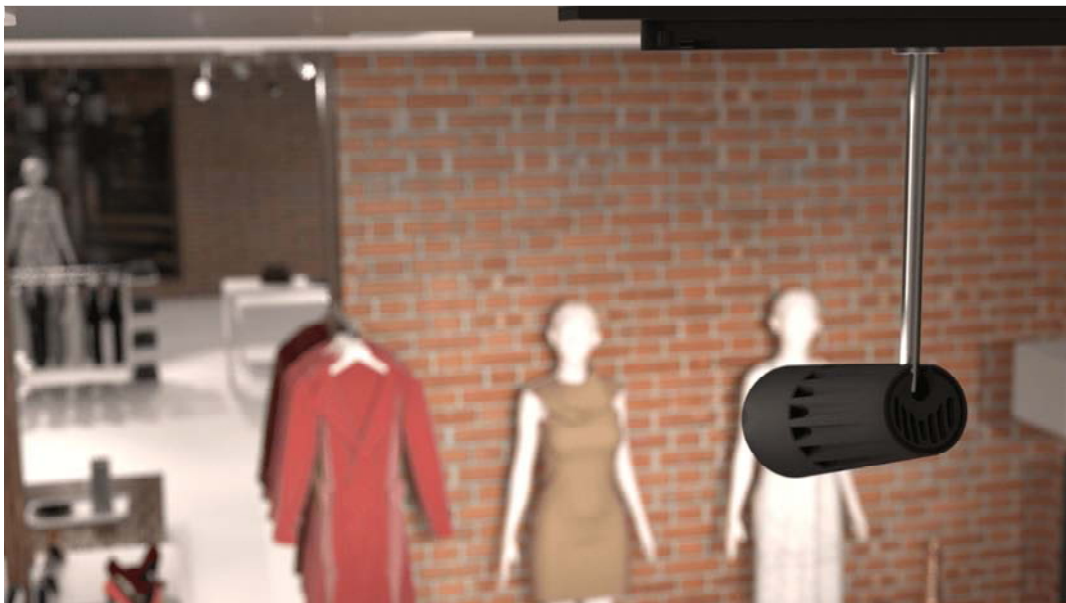

<< para más información



## CARSO

### Familia de productos



#### CARSO CSH RETAIL

Proyectores para instalación en carril electrificado trifásico, acabados en color negro oxirón. Versiones con haz de luz intensivo, extensivo o superextensivo, temperatura de color de 3000 K, IP 20 y flujo luminoso de hasta 1046 lúmenes.



#### CARSO CMH RETAIL

Proyectores para instalación en carril electrificado trifásico, acabados en color blanco mate o negro oxirón. Versiones con haz de luz intensivo, extensivo o superextensivo, temperatura de color de 3000 K, IP 20 y flujo luminoso de hasta 2039 lúmenes.



#### CARSO CLH RETAIL

Proyectores para instalación en carril electrificado trifásico, acabados en color blanco mate o negro oxirón. Versiones con haz de luz superintensivo, intensivo, extensivo o superextensivo, temperatura de color de 3000 K, IP 20 y flujo luminoso de hasta 3393 lúmenes.



#### CARSO CSH

Proyectores para instalación en carril electrificado trifásico, acabados en color blanco mate. Versiones con haz de luz intensivo, extensivo o superextensivo, temperatura de color de 3000 K, IP 20 y flujo luminoso de hasta 1146 lúmenes.



#### CARSO CMH


Proyectores para instalación en carril electrificado trifásico, acabados en color blanco mate. Versiones con haz de luz intensivo, extensivo o superextensivo, temperatura de color de 3000 o 4000 K, IP 20 y flujo luminoso de hasta 2835 lúmenes.






## **CARSO CLH**

Proyectores para instalación en carril electrificado trifásico, acabados en color blanco mate. Versiones con haz de luz intensivo, extensivo o superextensivo, temperatura de color de 3000 o 4000 K, IP 20 y flujo luminoso de hasta 3893 lúmenes.



## **CARSO ES**

Proyectores para instalación en superficie, acabados en color blanco mate. Versiones con haz de luz extensivo o superextensivo, temperatura de color de 3000 K, IP 20 y flujo luminoso de hasta 1250 lúmenes.



## **CARSO EM**

Proyectores para instalación en superficie, acabados en color blanco mate. Versiones con haz de luz intensivo, extensivo o superextensivo, temperatura de color de 3000 o 4000 K, IP 20 y flujo luminoso de hasta 2850 lúmenes.



## **CARSO MDL S 3X**

Estructuras luminosas con tres salidas de luz para instalación suspendida, acabados en color negro oxirón. Versiones con haz de luz intensivo o superextensivo, temperatura de color de 3000 K, IP 20 y flujo luminoso de hasta 1150 lúmenes.



## **CARSO MDL M 3X**

Estructuras luminosas con tres salidas de luz para instalación suspendida, acabados en color negro oxirón. Versiones con haz de luz intensivo o superextensivo, temperatura de color de 3000 o 4000 K, IP 20 y flujo luminoso de hasta 2150 lúmenes.



## CARSO

### Características técnicas

#### CARSO CSH RETAIL

Referencia	Fuente de luz	Apertura del haz	Potencia	Temp. Color	CRI	Flujo	Peso
81151PV9300PPOX	LED 930+	Intensivo	16 W	3000 K	>95	742 lm	0.7 Kg
81151PV9300FLOX	LED 930+	Extensivo	16 W	3000 K	>95	1046 lm	0.7 Kg
81151PV9300SFOX	LED 930+	Superextensivo	16 W	3000 K	>95	945 lm	0.7 Kg

#### CARSO CMH RETAIL

Referencia	Fuente de luz	Apertura del haz	Potencia	Temp. Color	CRI	Flujo	Color	Peso
81253PV9300PPOX	LED 930+	Extensivo	28 W	3000 K	>95	995 lm	negro oxirón	1 Kg
81253PV9300SPOX	LED 930+	Intensivo	28 W	3000 K	>95	2039 lm	negro oxirón	1 Kg
81253PV9300FLOX	LED 930+	Extensivo	28 W	3000 K	>95	1949 lm	negro oxirón	1 Kg
81253PV9300SFOX	LED 930+	Superextensivo	28 W	3000 K	>95	1790 lm	negro oxirón	1 Kg
81253PV9300PPBM	LED 930+	Extensivo	28 W	3000 K	>95	995 lm	blanco mate	1 Kg
81253PV9300SPBM	LED 930+	Intensivo	28 W	3000 K	>95	2039 lm	blanco mate	1 Kg
81253PV9300FLBM	LED 930+	Extensivo	28 W	3000 K	>95	1949 lm	blanco mate	1 Kg
81253PV9300SFBM	LED 930+	Superextensivo	28 W	3000 K	>95	1790 lm	blanco mate	1 Kg

#### CARSO CLH RETAIL

Referencia	Fuente de luz	Apertura del haz	Potencia	Temp. Color	CRI	Flujo	Peso
81354PV9300SSOX	LED 930+	Superintensivo	27 W	3000 K	>95	1797 lm	1.3 Kg
81354PV9300SPOX	LED 930+	Intensivo	48 W	3000 K	>95	3393 lm	1.3 Kg
81354PV9301SPOX	LED 930+	Intensivo	35 W	3000 K	>95	2695 lm	1.3 Kg
81354PV9300FLOX	LED 930+	Extensivo	48 W	3000 K	>95	3282 lm	1.3 Kg
81354PV9301FLOX	LED 930+	Extensivo	35 W	3000 K	>95	2586 lm	1.3 Kg
81354PV9300SFOX	LED 930+	Superextensivo	48 W	3000 K	>95	2912 lm	1.3 Kg
81354PV9301SFOX	LED 930+	Superextensivo	35 W	3000 K	>95	2309 lm	1.3 Kg

#### CARSO CSH

Referencia	Fuente de luz	Apertura del haz	Potencia	Temp. Color	CRI	Flujo	Peso
8115M009300PPBM	LED 930	Intensivo	15 W	3000 K	>90	791 lm	0.7 Kg
8115M009300FLBM	LED 930	Extensivo	15 W	3000 K	>90	1146 lm	0.7 Kg
8115M009300SFBM	LED 930	Superextensivo	15 W	3000 K	>90	1044 lm	0.7 Kg



<< para más información



## CARSO CMH

Referencia	Fuente de luz	Apertura del haz	Potencia	Temp. Color	CRI	Flujo	Peso
81250009300PPBM	LED 930	Extensivo	28 W	3000 K	>90	1095 lm	1 Kg
81250009400PPBM	LED 940	Extensivo	28 W	4000 K	>90	1144 lm	1 Kg
81250009301PPBM	LED 930	Extensivo	35 W	3000 K	>90	1344 lm	1 Kg
81250009401PPBM	LED 940	Extensivo	35 W	4000 K	>90	1393 lm	1 Kg
81250009300SPBM	LED 930	Intensivo	28 W	3000 K	>90	2288 lm	1 Kg
81250009400SPBM	LED 940	Intensivo	28 W	4000 K	>90	2338 lm	1 Kg
81250009301SPBM	LED 930	Intensivo	35 W	3000 K	>90	2786 lm	1 Kg
81250009401SPBM	LED 940	Intensivo	35 W	4000 K	>90	2835 lm	1 Kg
81250009300FLBM	LED 930	Extensivo	28 W	3000 K	>90	2199 lm	1 Kg
81250009400FLBM	LED 940	Extensivo	28 W	4000 K	>90	2249 lm	1 Kg
81250009301FLBM	LED 930	Extensivo	35 W	3000 K	>90	2699 lm	1 Kg
81250009401FLBM	LED 940	Extensivo	35 W	4000 K	>90	2749 lm	1 Kg
81250009300SFBM	LED 930	Superextensivo	28 W	3000 K	>90	2089 lm	1 Kg
81250009400SFBM	LED 940	Superextensivo	28 W	4000 K	>90	2139 lm	1 Kg
81250009301SFBM	LED 930	Superextensivo	35 W	3000 K	>90	2586 lm	1 Kg
81250009401SFBM	LED 940	Superextensivo	35 W	4000 K	>90	2636 lm	1 Kg

## CARSO CLH

Referencia	Fuente de luz	Apertura del haz	Potencia	Temp. Color	CRI	Flujo	Peso
81359009300SSBM	LED 930	Superintensivo	35 W	3000 K	>90	2546 lm	1.3 Kg
81359009400SSBM	LED 940	Superintensivo	35 W	4000 K	>90	2596 lm	1.3 Kg
81359009300SPBM	LED 930	Intensivo	35 W	3000 K	>90	3044 lm	1.3 Kg
81359009400SPBM	LED 940	Intensivo	35 W	4000 K	>90	3094 lm	1.3 Kg
81350009300SPBM	LED 930	Intensivo	48 W	3000 K	>90	3843 lm	1.3 Kg
81350009400SPBM	LED 940	Intensivo	48 W	4000 K	>90	3893 lm	1.3 Kg
81359009300FLBM	LED 930	Extensivo	35 W	3000 K	>90	2934 lm	1.3 Kg
81359009400FLBM	LED 940	Extensivo	35 W	4000 K	>90	2984 lm	1.3 Kg
81350009300FLBM	LED 930	Extensivo	48 W	3000 K	>90	3680 lm	1.3 Kg
81350009400FLBM	LED 940	Extensivo	48 W	4000 K	>90	3730 lm	1.3 Kg
81359009300SFBM	LED 930	Superextensivo	35 W	3000 K	>90	2610 lm	1.3 Kg
81359009400SFBM	LED 940	Superextensivo	35 W	4000 K	>90	2661 lm	1.3 Kg
81350009300SFBM	LED 930	Superextensivo	48 W	3000 K	>90	3263 lm	1.3 Kg
81350009400SFBM	LED 940	Superextensivo	48 W	4000 K	>90	3313 lm	1.3 Kg

## CARSO ES

Referencia	Fuente de luz	Apertura del haz	Potencia	Temp. Color	CRI	Flujo	Peso
86150009300PPBM	LED 930		16 W	3000 K	>90	900 lm	0.5 Kg
86150009300FLBM	LED 930	Extensivo	16 W	3000 K	>90	1250 lm	0.5 Kg
86150009300SFBM	LED 930	Superextensivo	16 W	3000 K	>90	1150 lm	0.5 Kg



<< para más información



## CARSO EM

Referencia	Fuente de luz	Apertura del haz	Potencia	Temp. Color	CRI	Flujo	Peso
86250009300PPBM	LED 930		35 W	3000 K	>90	1350 lm	1 Kg
86250009400PPBM	LED 940		35 W	4000 K	>90	1400 lm	1 Kg
86250009300SPBM	LED 930	Intensivo	35 W	3000 K	>90	2800 lm	1 Kg
86250009400SPBM	LED 940	Intensivo	35 W	4000 K	>90	2850 lm	1 Kg
86250009300FLBM	LED 930	Extensivo	35 W	3000 K	>90	2700 lm	1 Kg
86250009400FLBM	LED 940	Extensivo	35 W	4000 K	>90	2750 lm	1 Kg
86250009300SFBM	LED 930	Superextensivo	35 W	3000 K	>90	2600 lm	1 Kg
86250009400SFBM	LED 940	Superextensivo	35 W	4000 K	>90	2650 lm	1 Kg

## CARSO MDL S 3X

Referencia	Fuente de luz	Apertura del haz	Potencia	Temp. Color	CRI	Flujo	Peso
67823930010SPNO	LED 930	Intensivo	16 W	3000 K	>90	1150 lm	2.5 Kg
	LED 930	Intensivo	16 W	3000 K	>90	1150 lm	
	LED 930	Intensivo	16 W	3000 K	>90	1150 lm	
6782393001SPFNO	LED 930	Superextensivo	16 W	3000 K	>90	900 lm	2.5 Kg
	LED 930	Superextensivo	16 W	3000 K	>90	900 lm	
	LED 930	Superextensivo	16 W	3000 K	>90	900 lm	

## CARSO MDL M 3X

Referencia	Fuente de luz	Apertura del haz	Potencia	Temp. Color	CRI	Flujo	Peso
67833930010SPNO	LED 930	Intensivo	24 W	3000 K	>90	2100 lm	2.5 Kg
	LED 930	Intensivo	24 W	3000 K	>90	2100 lm	
	LED 930	Intensivo	24 W	3000 K	>90	2100 lm	
67833940010SPNO	LED 940	Intensivo	24 W	4000 K	>90	2150 lm	2.5 Kg
	LED 940	Intensivo	24 W	4000 K	>90	2150 lm	
	LED 940	Intensivo	24 W	4000 K	>90	2150 lm	
6783393001SPFNO	LED 930	Superextensivo	24 W	3000 K	>90	1900 lm	2.5 Kg
	LED 930	Superextensivo	24 W	3000 K	>90	1900 lm	
	LED 930	Superextensivo	24 W	3000 K	>90	1900 lm	
6783394001SPFNO	LED 940	Superextensivo	24 W	4000 K	>90	1950 lm	2.5 Kg
	LED 940	Superextensivo	24 W	4000 K	>90	1950 lm	
	LED 940	Superextensivo	24 W	4000 K	>90	1950 lm	

Lledó se reserva el derecho a realizar cambios en sus productos en cualquier momento. Todas y cada una de las luminarias incluidas en el presente catálogo cumplen con lo dispuesto en la norma EN60598/CEI 598, relacionada con la construcción de luminarias. A través de nuestra amplia red comercial ponemos a su disposición los datos actuales si usted los demandara. Las indicaciones dadas de cada producto reflejan su estado en el momento previo a la impresión del presente catálogo, por lo que se dan sólo a título informativo y sin compromiso.



<< para más información

