

Modelo: ADVANCE 120 IP40


Referencia: 001693V2

Downlight de empotrar para uso en interior, modelo ADVANCE 120 IP40, acabado en color blanco, referencia 001693V2 "LLEDÓ". Lámpara LED 930, flujo luminoso de 1311 lm, temperatura de color de 3000 K, índice de reproducción cromática CRI >90, potencia 16 W y eficacia luminosa de 81.9 lm/W. Tensión de entrada de 220-240 V, protección contra impactos IK 02, índice de protección IP 20 y clasificación energética A++.

Características

Material	Aro embellecedor de inyección de aluminio termoestablado	Clase de aislamiento	Clase II
Color	blanco	Fuente de luz	LED 930
Peso	0.8 Kg	Potencia	16 W
Índice protección	IP 20	Flujo luminoso	1311 lm
IP cara vista	IP 40	Eficacia luminosa	81.9 lm/W
Protección impactos	IK 02	Temperatura de color	3000 K
Instalación	Empotrada. Espesor mínimo de techo: 5-7 mm y máximo de 25 mm. Flejes de sujeción incluidos en el suministro.	Reproducción cromática	CRI >90
Equipo electrónico	Incluido, no regulable.	Tolerancia cromática	≤3 elipses MacAdam
Tensión de entrada	220-240 Vac	Apertura del haz	Extensivo, 72°
Frecuencia nominal	50-60 Hz	Deslumbramiento	UGR <21
Factor de potencia	0.95	Clasificación energética	A++

Distribución lumínica

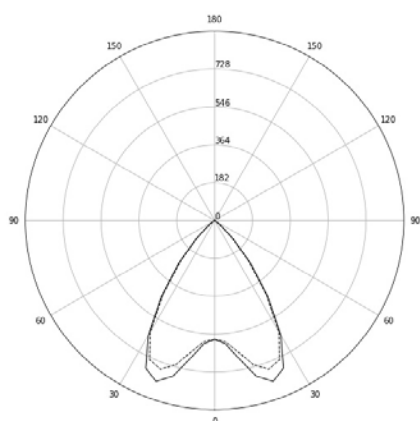

— C0-C180
- - - C0-C270

Dimensiones

Dimensiones (diámetro x alto): 128 x 122 mm
Corte en techo (diámetro): 120 mm

